Bobcat®

T870 | Компактные погрузчики

Производительность машины

Номинальная грузоподъемность (согласно ISO 14397-1)	1508 kg
Опрокидывающая нагрузка	4306 kg
Производительность насоса	90.10 L/min
Производительность насоса (с функцией большой подачи)	155.00 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Макс. скорость движения (малые обороты — стандарт)	10.5 km/h
Макс. скорость движения (высокие обороты — спецзаказ)	18.3 km/h

Двигатель

Марка/модель	Kubota / V3800-DI-T-E3
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Жидкостное
Мощность при 2600 об./мин (согласно ISO9249 EEC)	74.0 kW
Крутящий момент при 1600 об./мин. (согласно ISO9249 EEC)	325.0 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	3800 cm^3
Топливный бак	134.80 L

Характеристики массы

Рабочая масса	5751 kg
Масса при транспортировке	5355 kg

Органы управления

Рулевое управление	Управление направлением и скоростью движения производится при помощи двух джойстиков
Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и наклоном	Джойстики (SJC)
Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)	Электрический переключатель на правом джойстике

Система привода

Трансмиссия	Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы

Стандартная комплектация

Роликовая система подвески Roller Suspension™
Управление с помощью джойстика (SJC)
Регулируемое подрессоренное сиденье
Автоматический обогреватель поступающего воздуха
Дополнительная гидравлика: переменная подача/максимальная подача
Рама Bob-Tach™
Система блокировки управления Bobcat (BICS)
Кабина оператора в комплектации Deluxe* — включает в себя внутреннюю облицовку пеноматериалом, боковое, верхнее и заднее окна, дверь кабины со стеклоочистителем и датчиком, кабельную систему для вспомогательных устройств (в исполнении Deluxe), потолочное освещение и разъем электропитания, держатель для чашки, отсек для хранения и сигнал [1]
Контрольно-измерительные приборы
Упор стрелы
Рабочее освещение (переднее и заднее)
Стояночный тормоз
Ремень безопасности
Рама безопасности
Турбонагнетатель с допущенным к эксплуатации искроуловителем
Гусеницы — резиновые — 450 мм
Сертификация CE
Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)

1. * Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, уровень I

Дополнительные принадлежности

Двухскоростное оборудование
Система радиосвязи для тяжелых условий эксплуатации
Панель Deluxe
Power Bob-Tach™
Корпус кабины с отопителем
Доп. гидравлика с большой подачей
Кондиционер

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума на месте оператора, LpA (согласно директивам 98/37 и 474-1)	82 dB(A)
Погрешность при определении уровня шума на месте оператора LpA (согласно директивам 98/37 и 474-1)	3 dB(A)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	104 dB(A)
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631–1)	1.50 ms^{-2}
Погрешность при определении вибрации корпуса (согласно ISO 2631-1)	0.60 ms^{-2}
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349–1)	0.49 ms^{-2}

Размеры

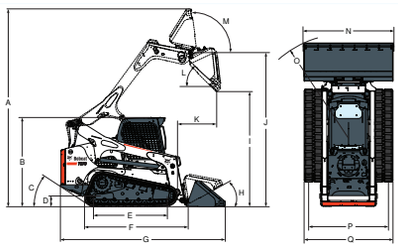

(A)	4689.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2118.0 mm	(K)	927.0 mm
(C)	33°	(L)	42°
(D)	218.0 mm	(M)	98°
(E)	1749.0 mm	(N)	2133.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2514.0 mm
(G)	3910.0 mm	(P)	1658.0 mm
(H)	30°	(Q)	2108.0 mm
(I)	2728.0 mm		

Навесное оборудование

Бетононасосы
Бульдозерные отвалы
Вибрационные катки
Вспомогательное оборудование для паллетных вил
Грейдеры
Дробилки
Захваты, промышленные
Захваты для тюков
Измельчители пней
Каркасные ковши
Ковши для легкого материала и снега
Комплекты водооросительного оборудования
Косилки
Кусторезная пила
Кусторезы
Опоры
Паллетные вилы, гидравлические
Паллетные вилы, стандартные
Поворотные щетки
Почвенные аэраторы
Разбрасыватели
Рамы крепления
Самосвальные бункеры
Строительные/промышленные ковши
Триммеры
Укладчики дерна
Шнековые буры

Национальная Арендная Компания

Bobcat®

www.bobcat.eu

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Комплектация продукции Bobcat на изображениях может отличаться от стандартной.

©2012 BOBCAT B 4474160-RU (03-12)